Príloha č. 1

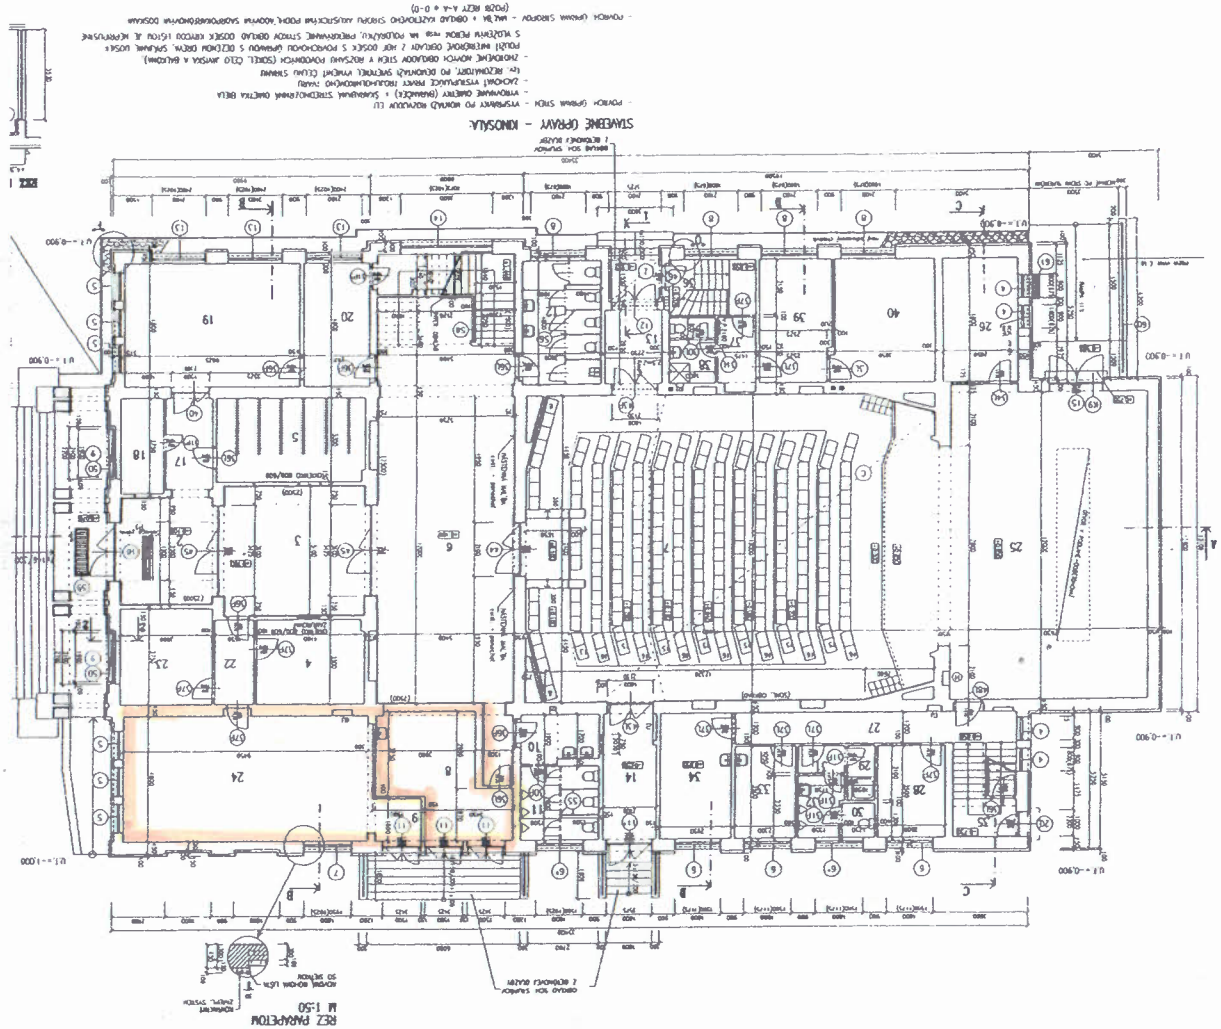

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

ČÍS. MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHOV
1	PORTIKUS	22,90	KAMENNÁ DLAŽBA – jestrich	-
2	VSTUP	9,20	SAMONIVELAČNÁ DLAŽBA – epoxid. ČERNÁ FARBA – P3	SAMONIVELAČNÁ STIERKA + MAĽBA NEHORĽAVÝCH OBKLADOV +=2,5m
3	HALA	27,60	KAMENNÁ DLAŽBA – jestrich	SAMONIVELAČNÁ STIERKA + MAĽBA NEHORĽAVÝCH OBKLADOV +=2,5m
4	KLUBOVÉ PRIESTORY	14,60	PVC – P2	VYSPRÁVKY + MAĽBA
5	ŠATŇA	18,70	SAMONIVELAČNÁ DLAŽBA – jestrich VYSPRÁVKY + ROZLIEVANÉ SOK	SAMONIVELAČNÁ STIERKA + MAĽBA
6	FOYER	87,00	KAMENNÁ DLAŽBA – jestrich	SAMONIVELAČNÁ STIERKA + MAĽBA NEHORĽAVÝCH OBKLADOV +=2,5m
7	SÁLA (231)	165,30	ROBERCE – P5	pozn. SÁLY, GYMNASY – KONOŠÁLA
8	MESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM	48,90	PVC – P2	VYSPRÁVKY + MAĽBA/*
9	ZÁCHODY	2,88	DLAŽBA – jestrich	VYSPRÁVKY + MAĽBA
10	PREDSIEŇ	3,80	KERAM. DLAŽDICE – P1	KERAMICKÝ OBKLAD STIEN +=2,0m
11	WC MUŽI	8,40	KERAM. DLAŽDICE – P1*	KERAMICKÝ OBKLAD STIEN +=2,0m
12	WC ŽENY	14,40	KERAM. DLAŽDICE – P1	KERAMICKÝ OBKLAD STIEN +=2,0m
13	HLAVNÝ VCHOD	9,48	TERACO – jestrich + POLIVINYLOVÁ ČIARA PREDSIENE NA PRAHU	VYSPRÁVKY + MAĽBA OBKLADY MUROV STIEN +=1,5m
14	HLAVNÝ VCHOD	10,00	TERACO – jestrich	VYSPRÁVKY + MAĽBA OBKLADY MUROV STIEN +=1,5m
17	CHODBA	6,70	KAMENNÁ DLAŽBA – jestrich	SCHODISKOVÁ ČIARA OMIETKA S PRESKOKMI + MAĽBA/*
18	POKLADŇA	6,20	PVC – P2	VYSPRÁVKY + MAĽBA
19	KANCELÁRIA	33,00	SAMONIVELAČNÁ DLAŽBA – epoxid. ČERNÁ FARBA – P3	ŠTUKOVÁ STIERKA + MAĽBA
20	KANCELÁRIA MESTSKÉ ROZHLASU	11,80	PVC – P2*	VYSPRÁVKY + MAĽBA
22	CHODBA	4,80	PVC – P2*	VYSPRÁVKY + MAĽBA OBKLADY MUROV STIEN +=1,5m
23	KLUBOVÉ PRIESTORY	13,50	PVC – P2	VYSPRÁVKY + MAĽBA
24	KLUBOVÉ PRIESTORY	46,33	DLAŽBA – jestrich	VYSPRÁVKY + MAĽBA
25	JAVISKO	117,24	PODLAHA DOSKOVÁ – DOSKOVÁ JEMNOZRNÁ ZÁKLADNÁ	VYSPRÁVKY + MAĽBA
26	DRAMATURGIA TECHNIKA	13,70	PVC – P2*	VYSPRÁVKY + MAĽBA
27	CHODBA	12,90	LITÉ TERACO – jestrich	SAMONIVELAČNÁ STIERKA + MAĽBA
28	ŠATŇA MUŽI	9,18	PVC – P2*	SAMONIVELAČNÁ STIERKA + MAĽBA
29	SPRCHA MUŽI	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA – P1	KERAMICKÝ OBKLAD STIEN +=2,0m
30	WC MUŽI	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA – P1	KERAMICKÝ OBKLAD STIEN +=2,0m
31	PREDSIEŇ	1,90	KERAMICKÁ DLAŽBA – P1	KERAMICKÝ OBKLAD STIEN +=2,0m
32	PISOÁRE	3,84	KERAMICKÁ DLAŽBA – P1	KERAMICKÝ OBKLAD STIEN +=2,0m
33	ŠATŇA MUŽI	8,10	PVC – P2	SAMONIVELAČNÁ STIERKA + MAĽBA
34	ŠATŇA MUŽI	13,50	PVC – P2	SAMONIVELAČNÁ STIERKA + MAĽBA
35	SCHODISKO	6,15	LITÉ TERACO – jestrich	SAMONIVELAČNÁ STIERKA + MAĽBA
36	SCHODISKO	3,80	LITÉ TERACO – jestrich	VYSPRÁVKY + MAĽBA
37	PREDSIEŇ	3,70	KERAM. DLAŽBA – P5	VYSPRÁVKY + MAĽBA
38	UMÝVÁRKA + WC	4,60	KERAM. DLAŽBA – P5*	KERAMICKÝ OBKLAD STIEN +=2,0m
39	KANCELÁRIA	12,90	PVC – P2	VYSPRÁVKY + MAĽBA
40	SKLAD	18,70	BETÓNOVÉ MAZANÉ – jestrich PRÍMRAZOVÉ + MAĽBA	VYSPRÁVKY + MAĽBA

/* - UMÝVAREĽ. VY MATER STIEN VO VOREŇAVÝCH PRIESTOROCH DO VÝŠ. 2,0m
- STENY V SPRCHÁCH VZGLADAŤ DO VÝŠ. 2,0m TEKUTOU HYDROIZOLAČNOU STIERKOU

STAVEBNÉ OPRAVY:

- VYMENA SEDADIEL V KONOŠALE
- VYMENA SCHODISKOVÉHO ZÁBRADLIA NA HLAVNOM SCHODISKU POL (58)
- OBDĹŽNIKOVÝ OTVOR V STROPE PO ZRUŠENÍ KRUHOVÉHO SCHODISKA – POZRI DIEL. STAVBA
- VYSPRÁVKY OMIETOK PO MONTÁŽI ROZVODOV ELI + MAĽBA STIEN
- VYSPRÁVKY HORNEJ HRANY PARAPETNÉHO MURIVA PO VYBÚRANÍ PRIAMPEROV OKIEN Z TERAZOVÝCH DOSIEK
- KAMENÁRSKY OBKLAD SOKLA VÝŠOSTÍ, DOPLNIŤ cca 3,0m^2 OBKLADU A cca 1,0m SOKLOVEJ RÍMSY Z TRAVERTÍNU
- OCEĽ. MREŽE NA OKNÁCH V M.Č. 26 MATRACT
- ZHOTOVENIE NOVÝCH OBKLADOV SCHL STUPŇOV Z BETÓN DLAŽBY, POVRCH DLAŽBY S JEDNOU POHĽADOVOU HRANOU (VEDĽAJŠIE VSTUPY PRI m.Č. 8 13,14)
- ZHOTOVENIE NOVÝCH OCRVAPOVÝCH CHODNÍKOV ŠÍR 500mm – ZAMONOLY OBRUBNÍK + ŠÍRK PR. 32-63 V CELK DĹŽKE 43,2 bm (jednostranná strana)

LEGENDA MURIVA:

- KOMPLETNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOIZOLAČNOU MINERÁLNOU VLNY HR 100mm, OSTENÍM A NADPRAŽÍM HR 30mm
- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE
- VYBÚRANÉ KONŠTRUKCIE
- HR 175 – MURIVO Z KERAM TVÁRNIC 11,5 P+D – MA
- HR 100 – MURIVO Z KERAM TVÁRNIC 8 P+D – MAĽ
- (1) ZATEPĽOVÉ STROPU KONTAKTNÝM ZATEPĽ. SYSTÉMOM HR
- (C) OBKLAD KAZETOVÉHO STROPU KONOŠÁL ZO SADROKARTO (ZVLÁŠŤ POHĽADOVÉ) HR 17,5mm KOTVENÝCH NA CD-

POZNÁMKA:

- PRI REALIZÁCII KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU POSTUPOVA STN 73 2901 "Znakovanie vonkajších (stavebno-montážnych konštrukc DODRŽAŤ SMERNÉ DETAILY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POUŽÍVAŤ VÝ ZO DVOLENÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
- PODKLAD POD ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM MUSÍ BYŤ DOSTATOČNE ROVNÝ, VYDUTÉ ČASTI ODSTRÁNIŤ A VYSPRAVIŤ, VYROVNANIE PODKLADU (OMÍ PO ODSTRÁNENÍ NESOUDRŽNEJ OMIETKY) REALIZOVAŤ PODĽA STN 73
- Z OSTENÍ A NADPRAŽÍ OKIEN ODSTRÁNIŤ PÔVODNÚ OMIETKU
- VŠETKÝ STYKY ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU S INÝMA MATERIÁLMI JE PO V PRÍSLUŠNEJ ŠKÁRE, V STYKU OKENNÝCH RÁMOV A ZATEPĽENÍA APLI OMIETKOVÉ LIŠTY, RESP STYK PRETMELIŤ SILIKÓNOVÝM TMELOM

M 1:50



REZ 2-2



VYPRACOVAL: ING. J. SEDLÁČKOVÁ	STAVBA: SYNIAK, KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ CENTRUM MODERNIZÁCIA
PROJEKTANT: ING. J. SEDLÁČKOVÁ	OBJEKT: VLASTNÝ OBJEKT
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. J. SEDLÁČKOVÁ	ČAST: C-STAVEBNÁ
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. M. ĎURČÁKOVÁ	ODB.: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
	OBSAH: PODORYS PRÍZEMIA – NOVÝ STAV